

Medidor de Simultaneidade Portátil

Hervè Line



Agilidade e Precisão na Inspeção de Disjuntores

- Compacto e fácil de transportar;
- Mede o tempo de fechamento dos contatos de um disjuntor;
- Realiza rotinas de análise com resultados tipo "passa-falha";
- Teclado e display gráfico incorporados;
- Permite inspecionar disjuntores com até 6 câmaras de extinção;
- Oscilografa os sinais, permite visualização de "repiques" nos contatos;
- Dois modos de teste: pela maleta ou pela botoeira do disjuntor;
- Tempo de teste e limite "passa/falha" configuráveis, com indicador visual e sonoro;
- Fornece comunicação diretamente ao microcomputador;
- O MSD02 possui módulo para medição da resistência dos contatos;
- Tecnologia e fabricação 100% brasileira.




www.bcmautomacao.com.br



Ajustando disjuntor para atender aos requisitos de tempo


Gráfico demonstrativo do oscilograma dos contatos A, B e C

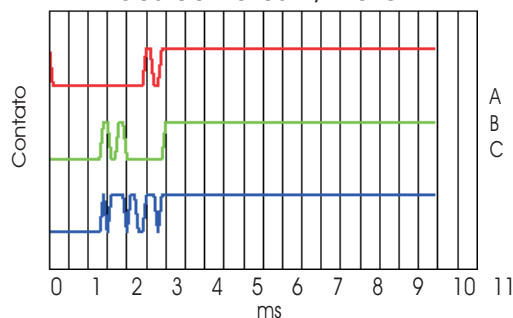

Técnico passando dados da maleta para o computador






Detalhe das garras do cabo de comando instaladas no painel do disjuntor

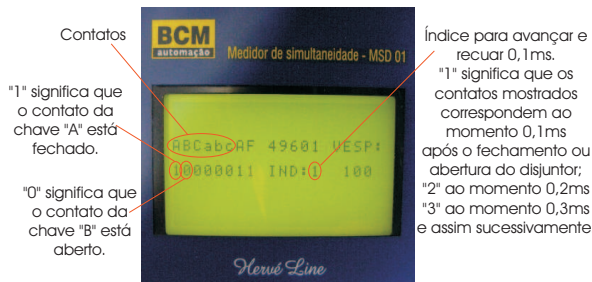

Maleta em detalhe com conexões externas e coletando dados

Características / Produtos	GP3K MSD01	GP3K MSD02
Medição de Resistência de Contato	-----	OPCIONAL - 0,1m Ω
Alimentação	90 - 240 Va / 90 - 150 DC	90 - 240 Va / 90 - 150 DC
IHM	teclado e display gráfico 80 x 160mm	teclado e display gráfico 80 x 160mm
Dimensões	180mm(a) x 280mm(l) x 190mm(p)	180mm(a) x 280mm(l) x 190mm(p)
Peso	4Kg	4Kg
Resolução dos tempos de atraso	0,1ms	0,1ms
Contato p/ comando da bobina	5A / 150 V	5A / 150 V
Monitoração de disjuntores	de 3 a 6 câmaras	de 3 a 6 câmaras
Cabos	4 x 1,5mm ² / 10m	4 x 1,5mm ² / 10m

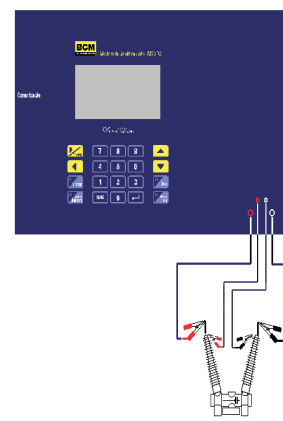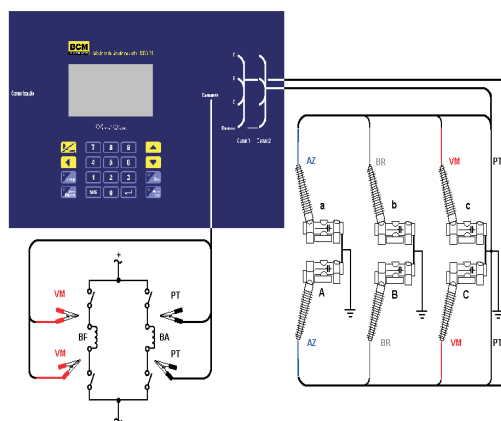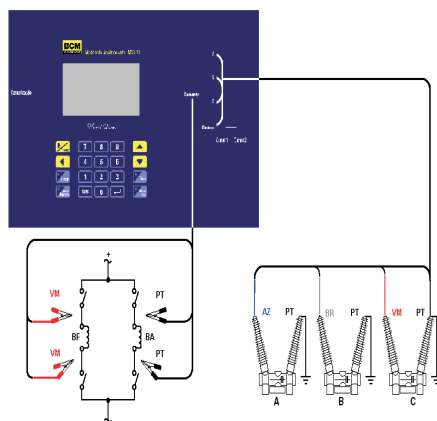

www.bcmautomacao.com.br

Sede: Av. Ernesto Neugebauer, 220
Porto Alegre - RS - Brasil - CEP 90250-140
Fone: (51)3374.3899 - Fax: (51)3374.4141
vendas@bcmautomacao.com.br

Filial: Rua Caçapava, 49 cj23 - Jardim Paulista
São Paulo - SP - Brasil - CEP 01408-010
Fone: (11)3061.5994 - Fax: (11)3061.9796
bcmsp@bcmautomacao.com.br

Este é um folheto de caráter publicitário. Para especificar os equipamentos, consulte os manuais técnicos adequados.

Os produtos BCM estão em constante evolução, as informações contidas neste folheto podem ser alteradas sem aviso prévio.

05033K referência 31940117-9

Representante: