


DESCRIÇÃO

O módulo BCM925 é um filtro protetor para redes de alimentação. Diversas versões estão disponíveis para diferentes configurações de proteção, tensões, correntes e capacidades de absorção.

O BCM925 é montado em uma base ou caixa para fixação em trilho DIN, facilitando sua montagem em painéis e quadros de comando.

Suas conexões externas são feitas através de bornes, com capacidade para cabos de até 2,5mm².

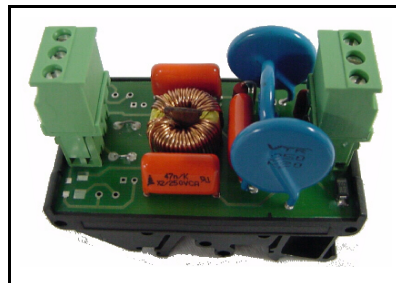

MODELOS E CARACTERÍSTICAS


Modelo	Referência	Configuração	Tensão nominal	Corrente máxima operação	Corrente máxima de descarga	Dimensões
BCM925	31020928-4 31020925-9 (ref. antiga)	Bifásico, com indutor, capacitores e varistores	125Vcc 220Vac	2A	12kA	38X68X50mm
BCM925A	31020944-2 31020926-0 (ref. antiga)	Bifásico, com indutor, capacitores e varistores	24Vcc	2A	0,25kA	38X68X50mm
BCM925B	31020945-4	Monofásico, com varistor	140Vac	- - -	15kA	18X90X70mm
BCM925BS	31020948-0	Monofásico, com varistor e indicador led p/falha	140Vac	- - -	15kA	18X90X70mm
BCM925B2	31020956-9	Monofásico, com varistor	220Vac	- - -	15kA	18X90X70mm
BCM925C	31020946-6	Bifásico, com indutor e varistores	220Vac	6A	12kA	27X90X70mm

Outras características, válidas para todos os modelos:


Temperatura de operação	0 a 60°C
Umidade relativa do ar	5% a 95%, sem condensação
Classe de inflamabilidade, cfe UL94	- V2 para BCM925, BCM925A e BCM925C - V0 para BCM925B

DIAGRAMAS DE CONEXÃO EXTERNA


BCM925

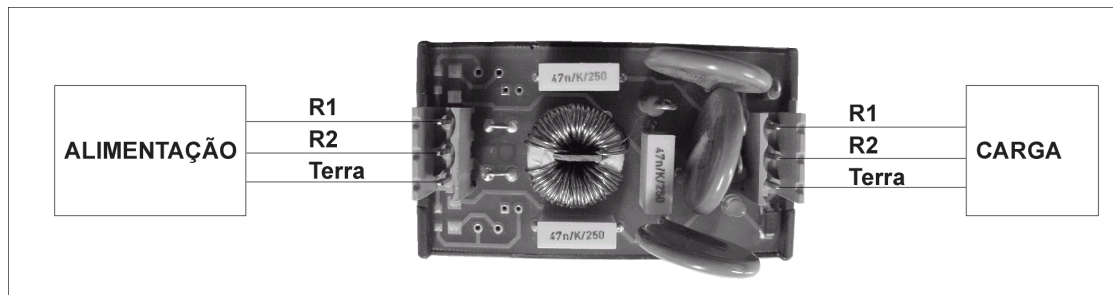

BCM925A

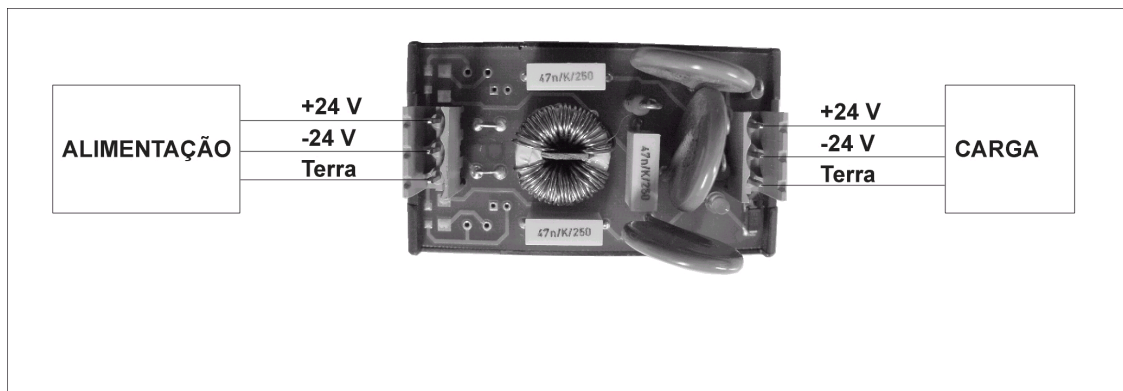

BCM925B (duas unidades na imagem)

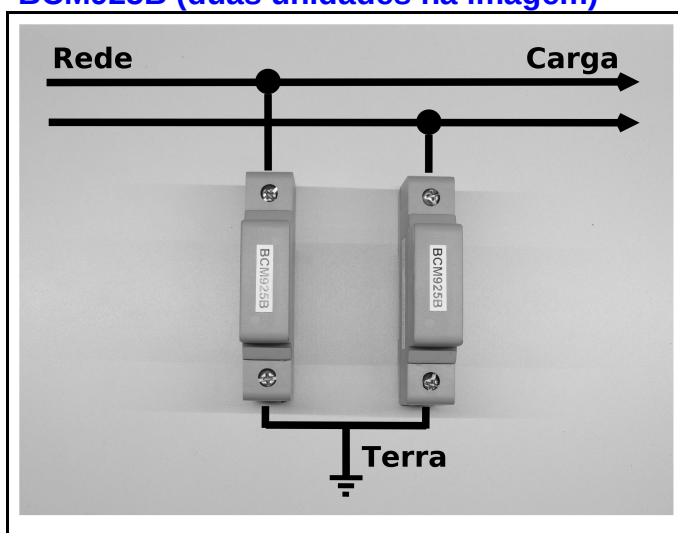

BCM925C

